



Erwin Suter AG  
Maschinenfabrik Retus

Votre **BetonX**® Consultant:

**Silvia Schweizer**

Tel. +41 (0)62 737 41 42  
s.schweizer@retus.ch

**Erwin Suter AG  
Maschinenfabrik Retus**

Ghürststrasse 6  
CH-5742 Kölliken


Tel. + 41 62 737 41 41  
Fax + 41 62 737 41 50

www.betonx.ch  
info@betonx.ch

Conforme aux exigences légales:



Soutenu par FHNW



Neutraliser écologiquement consciente  
des eaux usées en béton



- Écologique
- Confortable
- Durable
- La prévention des accidents par sécurité


Neutralisent l'eau en béton facile

Un produit de Erwin Suter AG Maschinenfabrik Retus



Une prise conscience croissante pour l'écologie et des lois plus contraignantes incitent à des solutions innovantes, efficaces et durables pour la neutralisation des eaux de béton. L'installation de neutralisation des eaux usées de chantier **BetonX** vous offre la sécurité sur la place de travail et favorise la protection de l'environnement – aujourd'hui et pour demain.

Le nettoyage de tous les outils et appareils ayant été en contact avec du béton se fait de manière simple, rapide, compacte, confortable et plus sûre qu'auparavant. Les outils à nettoyer peuvent simplement être déposés sur la grille du **BetonX** et sont nettoyés de haut en bas simplement. L'eau usée est recueillie dans une cuve, acheminée dans un filtre puis neutralisée dans un compartiment spécial avec du CO<sub>2</sub>. Ensuite seulement, exempte de particules en suspension, l'eau peut s'écouler dans les canalisations ou être réutilisée. En outre, le contenu des filtres est recyclable et peut être réutilisé par ex. pour des remblaiements.

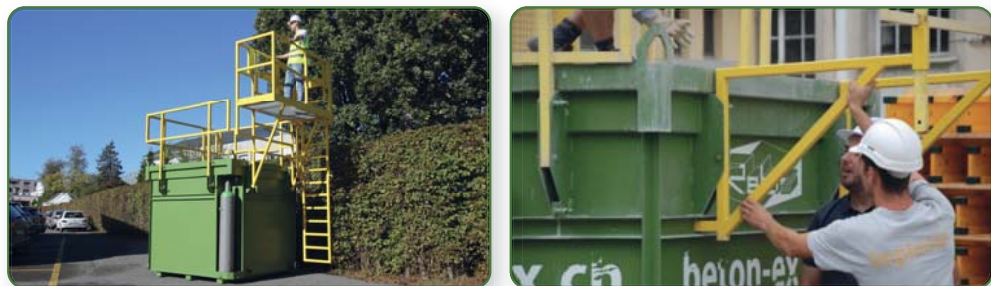

**K**onform

**L**ukrativ

**E**ffizient

**V**ielseitig

**E**infach

**R**etus



**Erwin Suter AG**  
**Maschinenfabrik Retus**

### Vos avantages avec BetonX

- ▶ Empilable
- ▶ Tous les raccordements se montent sans outillage
- ▶ Transportable avec un véhicule 3,5 t avec remorque ou 5 t
- ▶ Utilisation simple et confortable
- ▶ Compact (env. 4 m<sup>2</sup> sur le chantier)
- ▶ Mode d'emploi simple
  
- ▶ Opérationnel en seul. 30 min.
- ▶ Fonctionnement avec filtres BetonX et bouteilles de gaz standards jusqu'à max. 50 l. interne ou plus en externe
- ▶ Raccordement de tuyaux standards sûrs et conformes
  
- ▶ Livraison des filtres BetonX (par 2 pces) et arrivée de gaz (sauf location CO<sub>2</sub> et réducteur de pression)
  
- ▶ **1 année de garantie sur le matériel et la fabrication**
- ▶ **5 ans de garantie sur les pces de rechange**